

## TORAB® CON






Foret. SDS Ø6mm.



Adaptateur. Se monte sur le foret et permet de monter la clé à douille.



Clé à douille de 10. Nécessaire pour l'installation. Unique pour toutes les tailles.

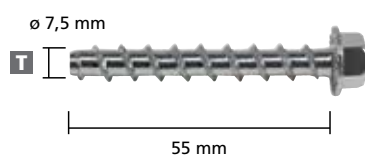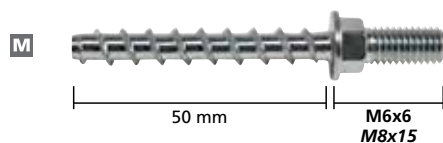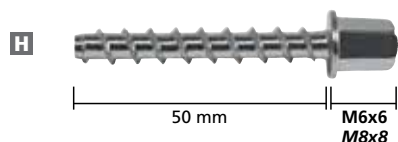

### Avantages

- Grande rapidité. Montage en seulement deux opérations : percer et fixer avec le même outil.
- Démontables.
- Polyvalent: T, M, H (M6-M8).
- Grande résistance contre les vibrations.
- Ø 6 mm.
- Adapté pour béton fissuré (C20 / 25 = 100 Kg) et non fissuré (C20 / 25 = 135 Kg).

### Avant



Cheville femelle M8




### Maintenant




Torab Con H M8



### Installation

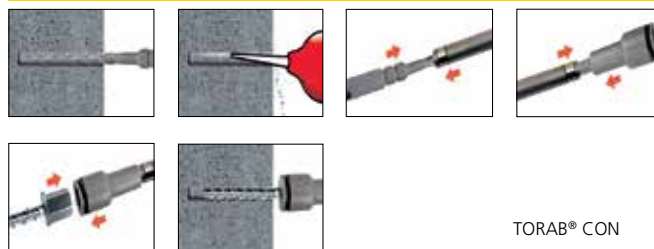

TORAB® CON

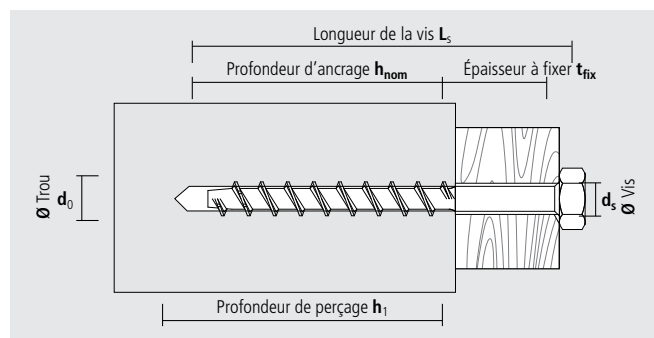

### TORAB® CON

Référence	d <sub>0</sub> [mm]	h <sub>1</sub> ≥ [mm]	h <sub>nom</sub> ≥ [mm]	t <sub>fix</sub> [mm]	Conditionnement		
					Code	Emballage (unités)	(unités)
TORAB CON H M6	6	60	50	-	9650TRBCH	150*	1350
TORAB CON H M8	6	60	50	-	9850TRBCH	150*	1350
TORAB CON M M6	6	60	50	-	9650TRBCM	150*	1350
TORAB CON M M8	6	60	50	-	9850TRBCM	150*	1350
TORAB CON T	6	60	50	5	9655TRBC	150*	1350
Clé à douille TORAB CON	-	-	-	-	910LLTRBCA	1	-
Foret SDS TORAB CON	-	-	-	-	6115SDSTRBCA	1	-
Adaptateur TORAB CON	-	-	-	-	9ATRBCA	1	-

\* Chaque emballage inclut un foret.