

Solution économique
Kit bouche + cadre

APPLICATION

- Montage mural ou plafond.
- Soufflage ou reprise.
- Ventilation, chauffage, climatisation.

GAMME

- **BOC : reprise.**
 - Ø 100 / 125 / 160 / 200 mm.
 - Débits : de 15 à 500 m³/h.
- **BMI : soufflage.**
 - Ø 100 / 125 / 160 / 200 mm.
 - Débits : de 15 à 500 m³/h.

DESCRIPTION

- Bouches livrées avec cadre métallique mural sans joint.

Matériau :

- Acier peinture époxy blanche RAL 9010.

Composition :

- Cône de soufflage.
- Obturateur central mobile : réglage du débit.

MISE EN OEUVRE


Montage de la bouche sur un cadre mural ou plafond par système quart de tour.

ENCOMBREMENT (EN MM)

BOC

BMI

Cadre fourni

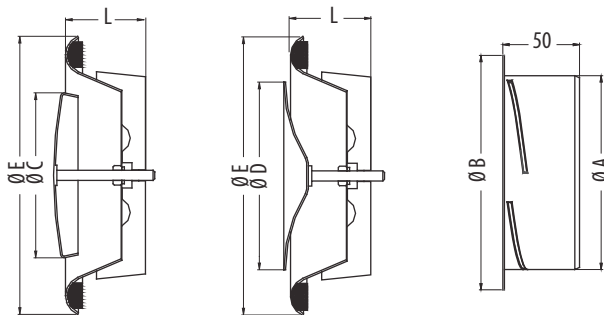

	BOC/BMI 100	BOC/BMI 125	BOC/BMI 160	BOC/BMI 200
ØA	99	124	159	199
ØB	125	150	186	225
ØC	75	98	129	157
ØD	93	112	148	195
ØE	140	166	202	247
L	38	45	50	56

BOC

► TARIFS PAGE 1173



BMI

► TARIFS PAGE 1173



ACCESSOIRES


► TARIFS PAGE 1173



MMPZ
Manchon placo 3 griffes
métallique
L. 100 ou 150 mm.

ENCOMBREMENT (EN MM)


MMPZ




	BOC/BMI 100	BOC/BMI 125	BOC/BMI 160	BOC/BMI 200
Ø A	100	125	160	200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


BOC - BMI Ø 100

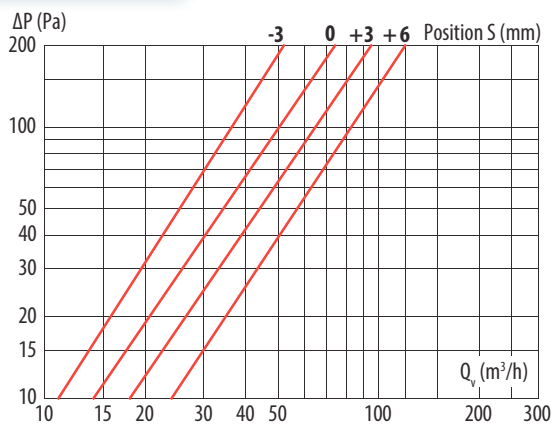

BOC - BMI Ø 125

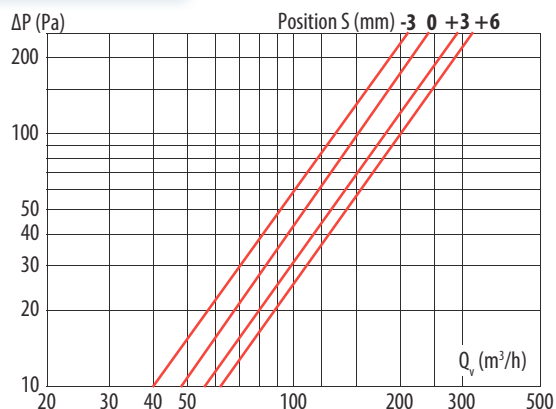

BOC - BMI Ø 160

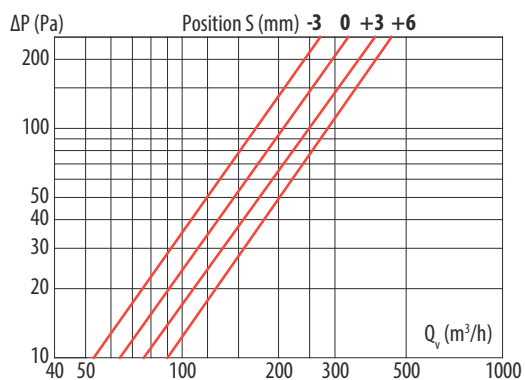

BOC - BMI Ø 200

