



## SAPK / SAP Suprafix



SAPK




SAP

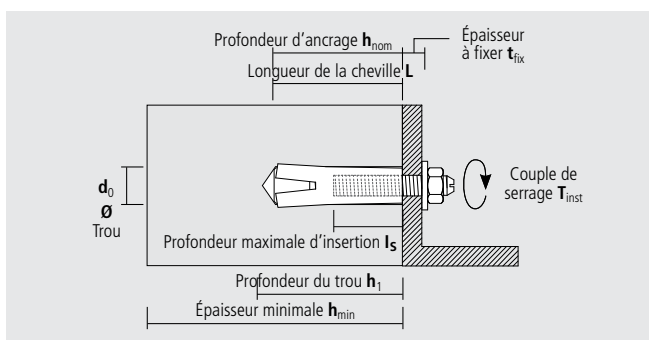

### Avantages

- Chanfrein arrondi pour une insertion facile.
- Dimension gravée pour éviter les erreurs de montage.
- Emboîtement parfait entre le cône et le tube pour une expansion facile.
- Acier galvanisé de 5 microns

### Installation



SAPK zingué avec collerette						Conditionnement					
Dénomination	d <sub>0</sub> [mm]	h <sub>1</sub> ≥ [mm]	L [mm]	l <sub>s</sub> , min-max [mm]	Filetage	Boîte			Blister		
						Code	(unités)	(unités)	Code	(unités)	(unités)
SAPK 6 <sup>(2)</sup>	8	27	25	6-11	M6	96SAPK	100	1800	6SAPK	10	15
SAPK 8 <sup>(2)</sup>	10	32	30	8-13	M8	98SAPK	100	1000	8SAPK	8	15
SAPK 10 <sup>(2)</sup>	12	43	40	10-16	M10	910SAPK	50	500	10SAPK	6	15
SAPK 12*	15	54	50	12-23	M12	912SAPK	50	300	-	-	-
SAPK 16*	20	70	65	16-32	M16	916SAPK	25	150	-	-	-

\* Option 7 · <sup>(2)</sup> Option pour plafonds



SAP zingué sans collerette						Conditionnement		
Dénomination	d <sub>0</sub> [mm]	h <sub>1</sub> ≥ [mm]	L [mm]	l <sub>s</sub> , min-max [mm]	Filetage	Code	(unités)	(unités)
SAP 6 <sup>(2)</sup>	8	27	25	6-11	M6	96SAP	100	1800
SAP 8 <sup>(2)</sup>	10	32	30	8-13	M8	98SAP	100	1000
SAP 10 <sup>(2)</sup>	12	43	40	10-16	M10	910SAP	50	500
SAP 12*	15	54	50	12-23	M12	912SAP	50	300
SAP 16*	20	70	65	16-32	M16	916SAP	25	150

\* Option 7 · <sup>(2)</sup> Option fixations multiples